NEVLIGHT
ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE A LED

VIA TORINO, 2 - 20123 MILANO
INFO@NEVADA-GROUP.COM 800.912.340

www.nevlight.it

130LM/W

FARO TECNICO MULTIDIREZIONABILE

POTENZE DISPONIBILI

100W 150W 200W

ISO · UL LISTE · SAA · RoHS · Warranty 5 YEARS · NOM · TÜVRheinland · SAA · PSE · CE

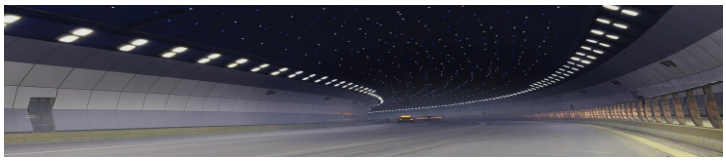

CODICI MODELLI

NV-FLTH3-100W NV-FLTH3-150W NV-FLTH3-200W

CREE LED CHIPS

MW MEAN WELL

QUESTA LINEA DI APPARECCHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, PRIGIONI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.

NEVLIGHT
ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE A LED

Via Torino, 2 - 20123 Milano
info@nevada-group.com
800.912.340

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI
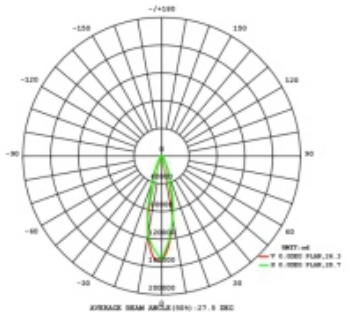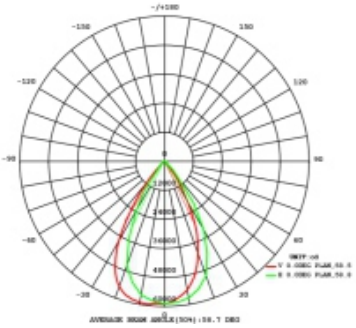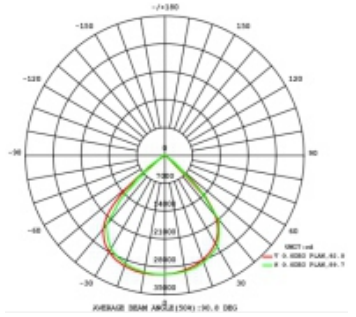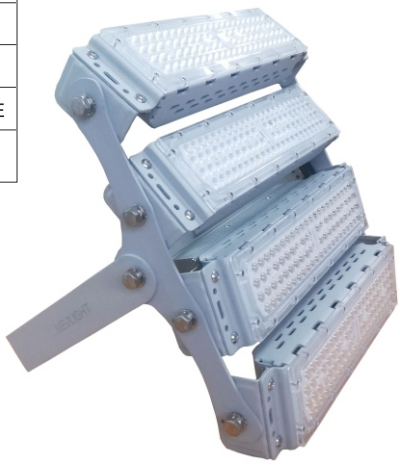
MODELLO-SIGLA	NV-FLTH3-100W	NV-FLTH3-150W	NV-FLTH3-200W
PRODUTTORE LED	CREE	CREE	CREE
RISCHIO FOTOBIOLOGICO	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471
NUMERO LED CHIP	168	252	336
LUMEN IN USCITA @5000K	13000LM	19500LM	26000LM
LPW	130LM/W	130LM/W	130LM/W
CRI	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA
CCT Temperatura colore	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K
DRIVER	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver
POTENZA APPARECCHIO	100W	150W	200W
FATTORE POTENZA	>0,95	>0,95	>0,95
DIMMERAZIONE	1-10v / DALI/RES	1-10v / DALI/RES	1-10v / DALI/RES
PROT.SOVRATENZIONE/IMPULSIVA	4KV	4KV	4KV
TENSIONE INGRESSO	100-277V	100-277V	100-277V
MATERIALE CORPO	ALLUMINIO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO 1070-ACCIAIO INOX
ANGOLO FASCIO LUMINOSO	30°- 60° - 90°	30°- 60° - 90°	30°- 60° - 90°
VITERIA IN ACCIAIO	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304
VERNICIATURA ANTICORROSIVA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
COLORE	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO
GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE
STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP 66	IP 66	IP 66
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK08	IK08	IK08
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C to 70°C	-40°C to 70°C	-40°C to 70°C
TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE
PESO	3,2KG	4,1KG	5,5KG