



www.nevlight.it



FARETTO LED IP65 ANGOLO 5°

POTENZE DISPONIBILI

3W 5W



CE RoHS

CODICI MODELLI


NV-FLH3 NV-FLH5

CREE



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

MODELLO-SIGLA	NV-FLH3	NV-FLH5
PRODUTTORE LED	CREE	CREE
NUMERO LED CHIP	3	3
LUMEN IN USCITA	300LM	500LM
LPW	100LM/W	100LM/W
CRI	>80RA	>80RA
CCT Temperatura colore	2700K	2700K
POTENZA APPARECCHIO	3W	5W
FATTORE POTENZA	>0,9	>0,9
PROT.SOVRATENZIONE/IMPULSIVA	4KV	4KV
TENSIONE INGRESSO	200-240V	200-240V
MATERIALE CORPO	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX
ANGOLO FASCIO LUMINOSO	5°	5°
VITERIA IN ACCIAIO	INOX AISI 304	INOX AISI 304
VERNICIATURA ANTICORROSIVA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
COLORE	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO
GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO	SILICONICHE	SILICONICHE
STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP65	IP65
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK08	IK08
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C to 70°C	-40°C to 70°C
TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE

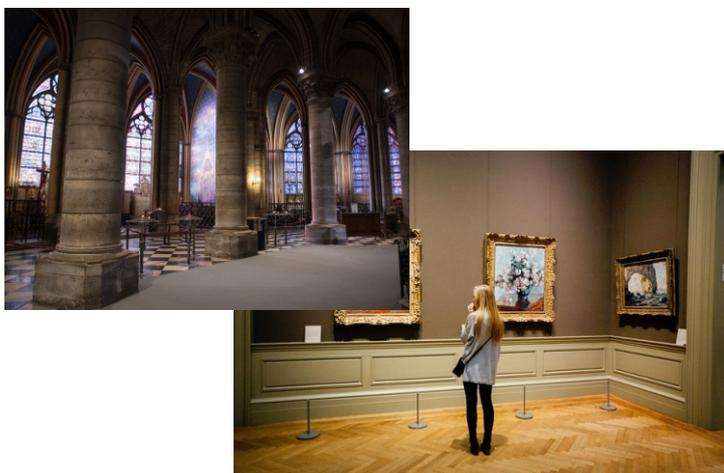

QUESTA LINEA DI APPARECCHI LED AD ALTISSIME PRESTAZIONI CON ANGOLO DI 5° SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI MONUMENTI E PARTICOLARI DI INTERESSE ARTISTICO.