





www.nevlight.it

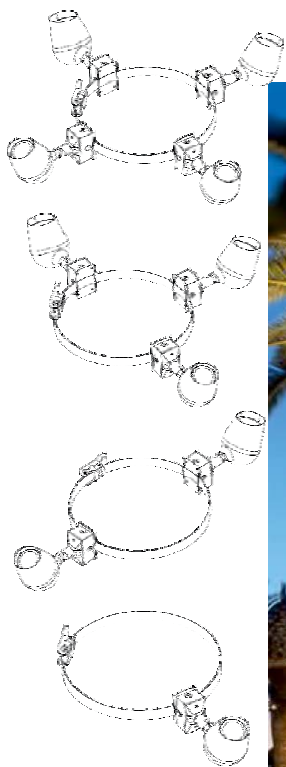

APPARECCHIO LED URBANO

POTENZE DISPONIBILI

10W-15W-20W



V

SERIE SL


ROSE 1.5

10-20W, gamma ottica 15°-60°



IP66

IK08

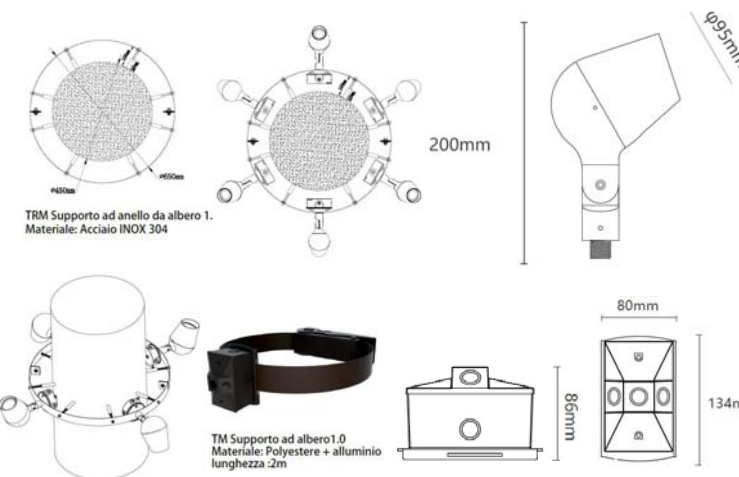

POTENZA / ALIMENTAZIONE	10W / 15W / 20W AC220V-240V o (120-277V) Verniciatura a polvere: bronzo (DC12-24V)
CRI	CRI >90
COLORE LED	- 2700K - 3000K - 4000K
OTTICA	- gamma ottica 15° / 23° / 36° / 60° / 40°/70°
LUMEM ALLA SORGENTE	1000lm / 1500lm /2000lm (4000K, CRI 90)
N° E TIPO DI LED	1 COB LED di potenza ad alta intensità 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo alluminio anticorrosione verniciato a polvere. Schermo in vetro extrachiario trasparente temperato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	cavi neoprene 3x0.75
MONTAGGIO	su superficie (soffitto, parete, terra, picchetto, palo)
NOTE	Ottica a nido d'ape disponibile su richiesta

ILLUMINAZIONE URBANA TRA VERSATILITÀ ED ELEVATO COMFORT VISIVO ,APPARECCHIO PER L'ILLUMINAZIONE DELLA E DALLA PIANTA CARATTERIZZATO DA UNA FORMA ACCATTIVANTE E DALLE OTTIME PRESTAZIONI. L'AMPIA GAMMA DI OTTICHE NE FA UNA SOLUZIONE VERSATILE, CHE NON PRODUCE INQUINAMENTO LUMINOSO. CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO (EN 47100). VERNICIATURA A POLVERE POLIESTERE A DOPPIO STRATO RESISTENTE ALLA CORROSIONE E ALLA NEBBIA SALINA.GUARNIZIONI IN GOMMA SILICONICA. RESISTENTE AGLI SHOCK TERMICI. SORGENTI LED DISPONIBILI CON TEMPERATURE DI COLORE DA 2700K A 4000K.