


## 60W SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V) :  
Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato  
RGB color DC 12V  
Angolo di emissione luce:180  
Unità: Pezzo singolo  
Dimensione Imballo: 13x13x6 cm  
Livello di protezione: IP68  
Garanzia commerciale di legge  
Materiale del case: Acciaio Marino 316L




| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-60R   | 12X5W       | Rosso       | 3.58A          | 43W           | 630          | 1537                | 580             | 680             |  |
| NLKU-60V   | 12X5W       | Verde       | 4.72A          | 56.6W         | 520          | 1735                | 580             | 680             |  |
| NLKU-60B   | 12X5W       | Blue        | 4.6A           | 55.2w         | 460          | 720                 | 580             | 680             |  |
| NLKU-60G   | 12X5W       | Giallo      | 3.82A          | 45.8w         | 590          | 1642                | 580             | 680             |  |
| NLKU-60N   | 6X10W       | 4000K       | 4.86A          | 58.3w         | /            | 2951                | 580             | 680             |  |
| NLKU-60W   | 6X10W       | 6500K       | 4.86A          | 58.3w         | /            | 2951                | 580             | 680             |  |
| NLKU-60RGB | 12X5W       | RGB         | 4.22A          | 50.6w         | /            | 725~2867            | 580             | 680             |  |

## 120W SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V) :  
Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato  
RGB color DC 12V  
Angolo di emissione luce:180  
Unità: Pezzo singolo  
Dimensione Imballo: 13x18x6 cm  
Livello di protezione: IP68  
Garanzia commerciale di legge  
Materiale del case: Acciaio Marino 316L

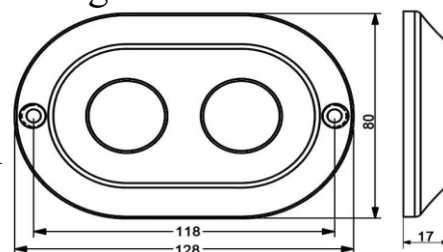

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-120R   | 24X5W       | Rosso       | 7.1A           | 85.2w         | 630          | 3074                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120V   | 24X5W       | Verde       | 9.3A           | 111.6w        | 520          | 3470                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120B   | 24X5W       | Blue        | 9.1A           | 109.2w        | 460          | 1440                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120G   | 24X5W       | Giallo      | 7.4A           | 88.8w         | 590          | 3280                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120N   | 24X5W       | 4000K       | 9.7A           | 116.4w        | /            | 5902                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120W   | 24X5W       | 6500K       | 9.7A           | 116.4w        | /            | 5902                | 860             | 970             |  |
| NLKU-120RGB | 24X5W       | RGB         | 8.1A           | 97.2w         | /            | 1459~5834           | 860             | 970             |  |

## 180W SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V) :

Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato

RGB color DC 12V

Angolo di emissione luce:180


Unità: Pezzo singolo

Dimensione Imballo: 22x13x6 cm

Livello di protezione: IP68

Garanzia commerciale di legge

Materiale del case: Acciaio Marino 316L

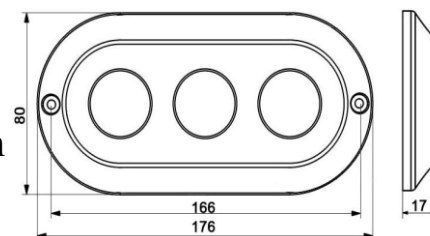

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-180R   | 36X5W       | Rosso       | 10.5A          | 126w          | 630          | 4611                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180V   | 36X5W       | Verde       | 13.9A          | 166.8w        | 520          | 5205                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180B   | 36X5W       | Blue        | 13.5A          | 162w          | 460          | 2160                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180G   | 36X5W       | Giallo      | 11.2A          | 134.4w        | 590          | 4918                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180N   | 36X5W       | 4000K       | 14.5A          | 174w          | /            | 8853                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180W   | 36X5W       | 6500K       | 14.5A          | 174w          | /            | 8853                | 1570            | 1700            |  |
| NLKU-180RGB | 36X5W       | RGB         | 9.4A           | 112.8w        | /            | 2197~8796           | 1570            | 1700            |  |

## 27W Drain Plug Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V) :

Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato

RGB color DC 12V

Angolo di emissione luce:180


Unità: Pezzo singolo

Dimensione Imballo: 10x10x7 cm

Livello di protezione: IP68

Garanzia commerciale di legge

Materiale del case: Acciaio Marino 316L

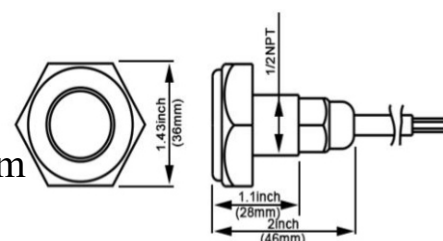

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-27R   | 9X3W        | Rosso       | 1.5A           | 17.2w         | 630          | 572                 | 220             | 300             |  |
| NLKU-27V   | 9X3W        | Verde       | 1.8A           | 21.6w         | 520          | 831                 | 220             | 300             |  |
| NLKU-27B   | 9X3W        | Blue        | 1.8A           | 21.7w         | 460          | 259                 | 220             | 300             |  |
| NLKU-27G   | 9X3W        | Giallo      | 1.8A           | 21.8w         | 590          | 807                 | 220             | 300             |  |
| NLKU-27N   | 9X3W        | 4000K       | 1.8A           | 21.6w         | /            | 1176                | 220             | 300             |  |
| NLKU-27W   | 9X3W        | 6500K       | 1.8A           | 21.6w         | /            | 1176                | 220             | 300             |  |
| NLKU-27RGB | 9X3W        | RGB         | 1.65A          | 19.8w         | /            | 259~1170            | 220             | 300             |  |

## 45W SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V) :

Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato

RGB color DC 12V

Angolo di emissione luce:180


Unità: Pezzo singolo

Dimensione Imballo: 14x21x6.5 cm

Livello di protezione: IP68

Garanzia commerciale di legge

Materiale del case: Acciaio Marino 316L

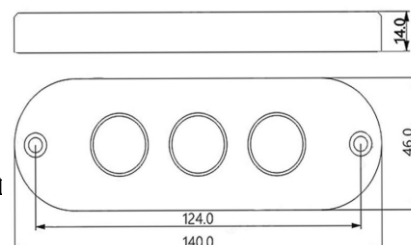

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-45R   | 9X5W        | Rosso       | 2.16A          | 26w           | 630          | 743                 | 710             | 800             |  |
| NLKU-45V   | 9X5W        | Verde       | 2.4A           | 28.8w         | 520          | 1080                | 710             | 800             |  |
| NLKU-45B   | 9X5W        | Blue        | 2.4A           | 28.8w         | 460          | 336                 | 710             | 800             |  |
| NLKU-45G   | 9X5W        | Giallo      | 2.4A           | 28.8w         | 590          | 1049                | 710             | 800             |  |
| NLKU-45N   | 9X5W        | 4000K       | 2.4A           | 28.8w         | /            | 1460                | 710             | 800             |  |
| NLKU-45W   | 9X5W        | 6500K       | 2.4A           | 28.8w         | /            | 1528                | 710             | 800             |  |
| NLKU-45RGB | 9X5W        | RGB         | 2.3A           | 27.6w         | /            | 336~1520            | 710             | 800             |  |

## 90W SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V) :

Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato

RGB color DC 12V

Angolo di emissione luce:163


Unità: Pezzo singolo

Dimensione Imballo: 14x28x7 cm

Livello di protezione: IP68

Garanzia commerciale di legge

Materiale del case: Acciaio Marino 316L

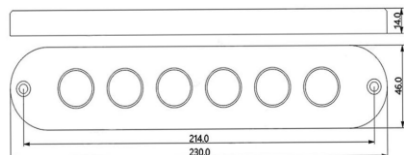

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKU-90R   | 18X5W       | Rosso       | 4.3A           | 43.2w         | 630          | 1486                | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90V   | 18X5W       | Verde       | 4.8A           | 46.8w         | 520          | 2160                | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90B   | 18X5W       | Blue        | 4.8A           | 46.8w         | 460          | 672                 | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90G   | 18X5W       | Giallo      | 4.8A           | 46.8w         | 590          | 2076                | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90N   | 18X5W       | 4000K       | 4.8A           | 46.8w         | /            | 2920                | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90W   | 18X5W       | 6500K       | 4.8A           | 46.8w         | /            | 3028                | 1080            | 1200            |  |
| NLKU-90RGB | 18X5W       | RGB         | 4.6A           | 45.6w         | /            | 672~3028            | 1080            | 1200            |  |


## 30W Slim SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V) :  
Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato  
RGB color DC 12V  
Angolo di emissione luce:180  
Unità: Pezzo singolo  
Dimensione Imballo: 14x15x3 cm  
Livello di protezione: IP68  
Garanzia commerciale di legge  
Materiale del case: Acciaio Marino 316L

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKUS-30R   | 6X5W        | Rosso       | 1.6A           | 19.5w         | 630          | 635                 | 370             | 450             |  |
| NLKUS-30V   | 6X5W        | Verde       | 1.9A           | 23.5w         | 520          | 923                 | 370             | 450             |  |
| NLKUS-30B   | 6X5W        | Blue        | 1.9A           | 23.4w         | 460          | 278                 | 370             | 450             |  |
| NLKUS-30N   | 6X5W        | 4000K       | 1.9A           | 23.5w         | /            | 1410                | 370             | 450             |  |
| NLKUS-30W   | 6X5W        | 6500K       | 1.9A           | 23.5w         | /            | 1410                | 370             | 450             |  |
| NLKUS-30RGB | 6X5W        | RGB         | 1.9A           | 23.6w         | /            | 278~1410            | 370             | 450             |  |

## 60W Slim SMD Nevlight Marine Light

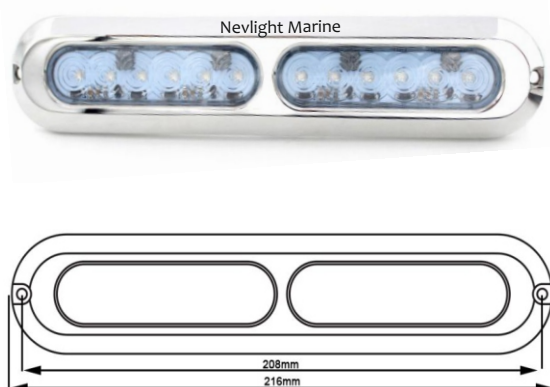

Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V) :  
Singolo colore DC 9-32V Driver Integrato  
RGB color DC 12V  
Angolo di emissione luce:180  
Unità: Pezzo singolo  
Dimensione Imballo: 14x22x3 cm  
Livello di protezione: IP68  
Garanzia commerciale di legge  
Materiale del case: Acciaio Marino 316L

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLKUS-60R   | 12X5W       | Rosso       | 3.1A           | 37.6w         | 630          | 1230                | 600             | 700             |  |
| NLKUS-60V   | 12X5W       | Verde       | 3.8A           | 46.5w         | 520          | 1780                | 600             | 700             |  |
| NLKUS-60B   | 12X5W       | Blue        | 3.7A           | 45.8w         | 460          | 528                 | 600             | 700             |  |
| NLKUS-60N   | 12X5W       | 4000K       | 3.8A           | 46.8w         | /            | 2750                | 600             | 700             |  |
| NLKUS-60W   | 12X5W       | 6500K       | 3.8A           | 46.8w         | /            | 2750                | 600             | 700             |  |
| NLKUS-60RGB | 12X5W       | RGB         | 3.9A           | 46.9w         | /            | 528~2750            | 600             | 700             |  |

## Punto Singolo SMD Nevlight Marine Light



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V) :  
Singolo colore DC 12V Driver Integrato  
RGB color DC 12V  
Unità: Pezzo singolo  
Dimensione: DIAM.26 X H 26 mm  
Livello di protezione: IP68  
Garanzia commerciale di legge  
Materiale del case: Acciaio Marino 316L

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 12V | Uscita (watt) | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLS-S1SPR   | 0.8W        | Rosso       | 0.06A          | 0.72w         | 630          | 28                  | 60              | 100             |  |
| NLS-S1SPV   | 0.8W        | Verde       | 0.06A          | 0.72w         | 520          | 30                  | 60              | 100             |  |
| NLS-S1SPB   | 0.8W        | Blue        | 0.06A          | 0.72w         | 460          | 20                  | 60              | 100             |  |
| NLS-S1SPN   | 0.8W        | 4000K       | 0.06A          | 0.72w         | /            | 32                  | 60              | 100             |  |
| NLS-S1SPW   | 0.8W        | 6500K       | 0.06A          | 0.72w         | /            | 32                  | 60              | 100             |  |
| NLS-S1SPRGB | 1W          | RGB         | 0.06A          | 0.72w         | /            | 20~32               | 70              | 100             |  |

## RGB Controller IP67 Bluetooth Nevlight Marine Light



Tensione di Lavoro(V):12V  
Uscite: 3xCMOS  
Consumo: <1W  
Connessione: Anodo comune  
Potenza in uscita: 12V:<360W 24V:<720W  
Corrente in uscita: <10A/CH  
Garanzia commerciale di legge  
Unità: Pezzo singolo

## RGB Controller Remoto IP68 Nevlight Marine Light



Tensione di Lavoro(V):12V~24V  
Uscite: 3xCMOS  
Consumo: <1W  
Connessione: Anodo comune  
Potenza in uscita: 12V:<216W 24V:<432W  
Corrente in uscita: <6A/CH  
Garanzia commerciale di legge  
Unità: Pezzo singolo



## CREE LED LAMPADA DA PESCA



LED Chip : CREE  
Tensione di lavoro(V):DC9-32V(built-in Driver)  
Lunghezza cavo: 9m  
Unità : Pezzo  
Dimensione: Altezza,168mm. Diametro, 88mm  
Livello di protezione: IP68  
Materiale :PC, 316L Acciaio INOX

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 13,5V | Uscita (watt) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLFL -300G | 99X3W       | Verde       | 11.1A            | 150w          | 4300                | 1300            | 1500            |  |
| NLFL -300B | 99X3W       | Blue        | 9.3A             | 125w          | 2554                | 1300            | 1500            |  |
| NLFL -300W | 99X3W       | Bianco      | 11.6A            | 156w          | 7263                | 1300            | 1500            |  |

## 5050 LED LAMPADA DA PESCA



LED Chip : 5050  
Tensione di lavoro(V):DC9-32V(built-in Driver)  
Lunghezza cavo: 9m  
Unità : Pezzo  
Dimensione: Altezza,168mm. Diametro, 88mm  
Livello di protezione: IP68  
Materiale :PC, 316L Acciaio INOX

| Codice      | Potenza (W) | Colore luce | Corrente a 13,5V | Uscita (watt) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Netto (gr) | Peso Lordo (gr) |  |
|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| NLFL -5050G | 297X 0.5W   | Verde       | 2.8A             | 38W           | 1829                | 1300            | 1500            |  |
| NLFL -5050B | 297X 0.5W   | Blue        | 2.7A             | 36W           | 1098                | 1300            | 1500            |  |
| NLFL -5050W | 297X 0.5W   | Bianco      | 3.1A             | 42W           | 4042                | 1300            | 1500            |  |

## Barra Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE 3W e 10W

Tensione di Lavoro(V): 9-32V

Materiale del case: Alluminio

Livello di protezione: IP67

Unità: Pezzo singolo

Garanzia commerciale di legge

| Codice   | Potenza (W) | Dimens. | (Lm)Flusso Luminoso | € (EURO) |
|----------|-------------|---------|---------------------|----------|
| NL-HY132 | 132W        | 20"     | 10560Lm             |          |
| NL-HY192 | 192W        | 30"     | 15360Lm             |          |
| NL-HY258 | 258W        | 40"     | 20640Lm             |          |
| NL-HY318 | 318W        | 50"     | 25440Lm             |          |

## 1 Punto Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato

Angolo di emissione luce:150

Unità: Pezzo singolo

Dimensione Imballo: 14x21x6.5 cm

Livello di protezione: IP68

Materiale del case: Alluminio



| Codice    | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD1B   | 9W          | Blue        | 460          | 96                  | 300             |
| NL-CD1A   | 9W          | Ambra       | 590          | 172                 | 300             |
| NL-CD1R   | 9W          | Rosso       | 630          | 176                 | 300             |
| NL-CD1V   | 9W          | Verde       | 520          | 267                 | 300             |
| NL-CD1W   | 9W          | 4000K       | /            | 360                 | 300             |
| NL-CD1RGB | 12W         | RGB         | /            | 183                 | 300             |

## 4 Punti Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato

Angolo di emissione luce:150

Unità: 4 Pezzi a set

Livello di protezione: IP68

Materiale del case: Alluminio

| Codice    | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD4RGB | 48W         | RGB         | /            | 716                 | 1900            |

## 6 Punti Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato  
Angolo di emissione luce:150  
Unità: 6 Pezzi a set  
Livello di protezione: IP68  
Materiale del case: Alluminio

| Codice    | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD6B   | 54W         | Blue        | 460          | 460                 | 1800            |
| NL-CD6A   | 54W         | Ambra       | 590          | 1032                | 1800            |
| NL-CD6R   | 54W         | Rosso       | 630          | 1056                | 1800            |
| NL-CD6V   | 54W         | Verde       | 520          | 1602                | 1800            |
| NL-CD6W   | 54W         | 4000K       | /            | 2160                | 1800            |
| NL-CD6RGB | 72W         | RGB         | /            | 1074                | 2300            |

## 8 Punti Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE  
Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato  
Angolo di emissione luce:150  
Unità: 8 Pezzi a set  
Livello di protezione: IP68  
Materiale del case: Alluminio

| Codice    | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD8B   | 72W         | Blue        | 460          | 768                 | 2600            |
| NL-CD8A   | 72W         | Ambra       | 590          | 1376                | 2600            |
| NL-CD8R   | 72W         | Rosso       | 630          | 1408                | 2600            |
| NL-CD8V   | 72W         | Verde       | 520          | 2136                | 2600            |
| NL-CD8W   | 72W         | 4000K       | /            | 2880                | 2600            |
| NL-CD8RGB | 96W         | RGB         | /            | 1432                | 3100            |

## 10 Punti Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato

Angolo di emissione luce:150

Unità: 10 Pezzi a set

Livello di protezione: IP68

Materiale del case: Alluminio

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD10B   | 90W         | Blue        | 460          | 960                 | 3100            |
| NL-CD10A   | 90W         | Ambra       | 590          | 1720                | 3100            |
| NL-CD10R   | 90W         | Rosso       | 630          | 1760                | 3100            |
| NL-CD10V   | 90W         | Verde       | 520          | 2670                | 3100            |
| NL-CD10W   | 90W         | 4000K       | /            | 3600                | 3100            |
| NL-CD10RGB | 120W        | RGB         | /            | 1790                | 4700            |

## 12 Punti Offroad Nevlight



Costruttore LED :CREE

Tensione di Lavoro(V):DC 9-32V Driver Integrato

Angolo di emissione luce:150

Unità: 12 Pezzi a set

Livello di protezione: IP68

Materiale del case: Alluminio

| Codice     | Potenza (W) | Colore luce | l. onda (nm) | (Lm)Flusso Luminoso | Peso Lordo (gr) |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| NL-CD12B   | 108W        | Blue        | 460          | 1152                | 3600            |
| NL-CD12A   | 108W        | Ambra       | 590          | 2064                | 3600            |
| NL-CD12R   | 108W        | Rosso       | 630          | 2112                | 3600            |
| NL-CD12V   | 108W        | Verde       | 520          | 3204                | 3600            |
| NL-CD12W   | 108W        | 4000K       | /            | 4320                | 3600            |
| NL-CD12RGB | 144W        | RGB         | /            | 2148                | 4100            |