



www.nevlight.it

165LM/W

**T5 FARO
MODULARE
TECNICO**



MULTIREGOLABILE

POTENZE DISPONIBILI


480W 720W 960W 1200W 1440W



CODICI MODELLI

NV-FLT5-480W NV-FLT5-720W NV-FLT5-960W
NV-FLT5-1200W NV-FLT5-1440W

DIMENSIONI

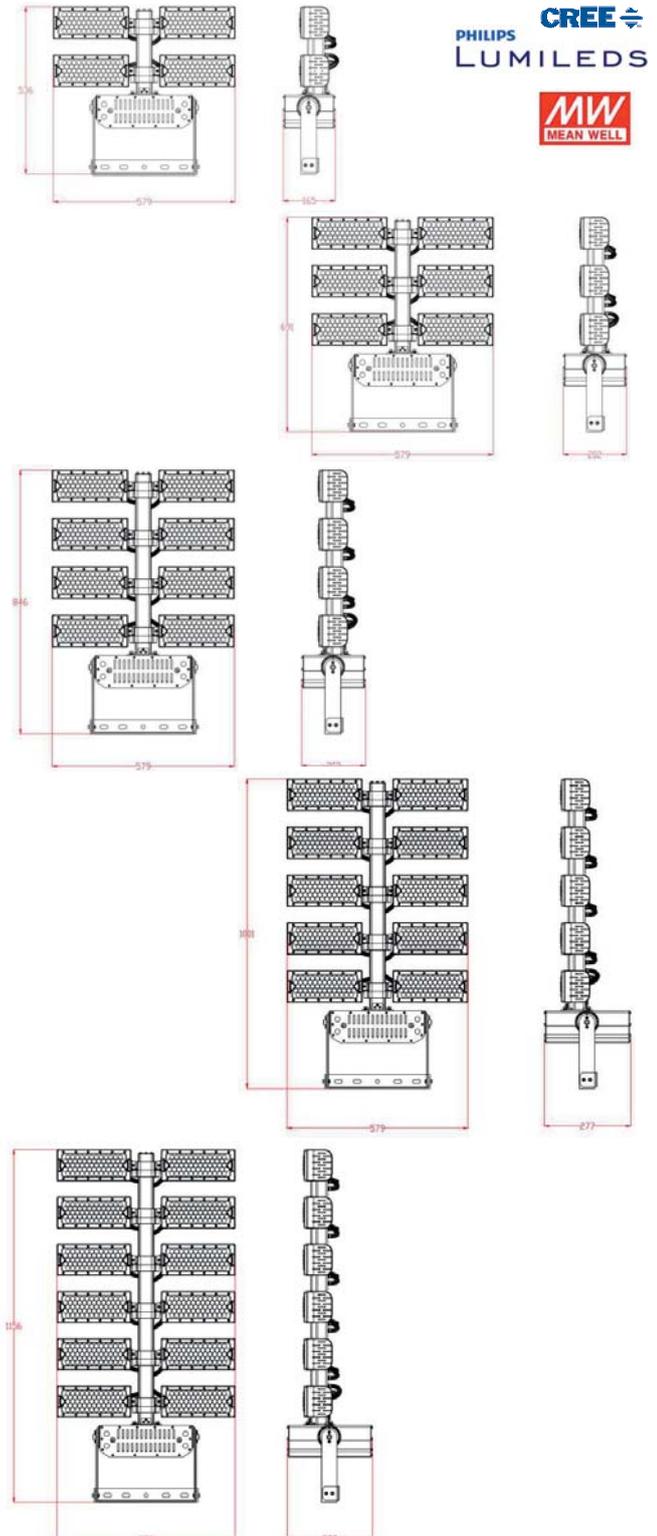

QUESTA LINEA DI APPAREGGHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI E DALLE INFINITE POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE È LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, PRIGIONI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI


MODELLO-SIGLA	NV-FLT5-480W	NV-FLT5-720W	NV-FLT5-960W	NV-FLT5-1200W	NV-FLT5-1440W
PRODUTTORE LED	PHILIPS-LUMILEDS CREE	PHILIPS-LUMILEDS CREE	PHILIPS-LUMILEDS CREE	PHILIPS-LUMILEDS CREE	PHILIPS-LUMILEDS CREE
NUMERO LED CHIP	248	372	496	620	744
LUMEN IN USCITA @5000K	79200LM	118000LM	158400LM	198000LM	237600LM
LPW	165LM/W	165LM/W	165LM/W	165LM/W	165LM/W
CRI	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA	>80RA
CCT Temperatura colore	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K
DRIVER	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver
POTENZA APPARECCHIO	480W	720W	960W	1200W	1440W
FATTORE POTENZA	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
DIMMERAZIONE	1-10v / DALI/TRIAC				
PROT.SOVRATENSIONE/IMPULSIVA	4KV	4KV	4KV	4KV	4KV
TENSIONE INGRESSO	90-305V	90-305V	90-305V	90-305V	90-305V
MATERIALE CORPO	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX				
ANGOLO FASCIO LUMINOSO LENTE OTTICA MITSUBISHI	15°-30°-60°-90°-120°	15°-30°-60°-90°-120°	15°-30°-60°-90°-120°	15°-30°-60°-90°-120°	15°-30°-60°-90°-120°
VITERIA IN ACCIAIO	INOX AISI 304				
VERNICIATURA ANTICORROSIVA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA
COLORE	GRIGIO / NERO				
GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE
STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA	ELETTROFORETICA
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP 66				
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK9	IK9	IK9	IK9	IK9
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40° C b 70° C				
TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED	65K ORE / 130K ORE				
PESO	12KG	15,8KG	19,9KG	24,2KG	26,5KG



QUESTA LINEA DI APPARECCHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI E DALLE INFINITE POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE È LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, PRIGIONI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.








CARATTERISTICHE

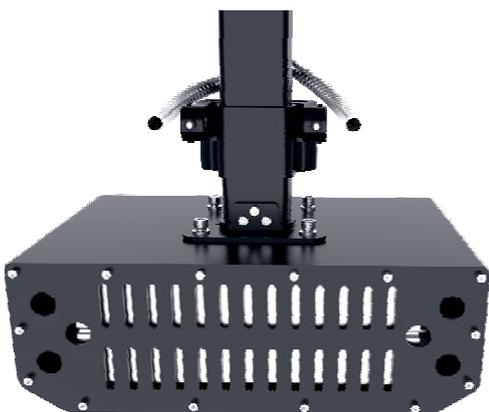



Distribuzione della luce professionale

Diverse opzioni di lenti ottiche disponibili con angoli da 15° - 30° - 60° - 90° - 120° per soddisfare i requisiti di distribuzione della luce professionale e una vasta gamma di applicazioni

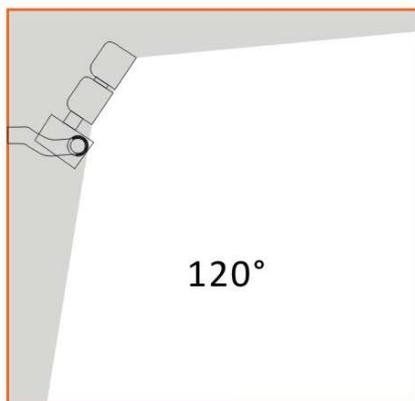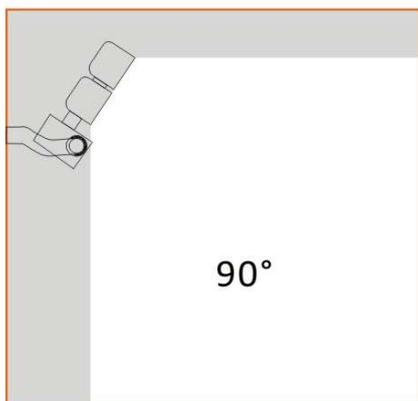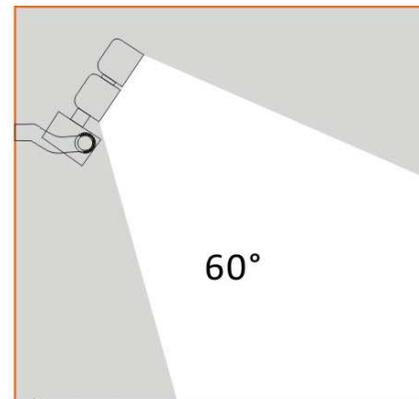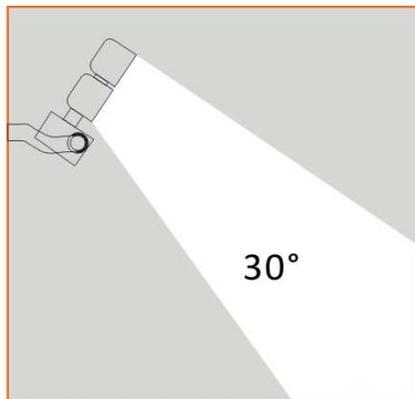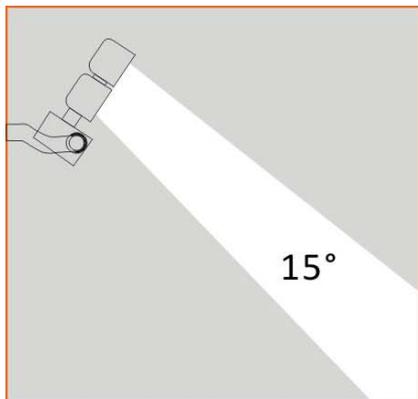

QUESTA LINEA DI APPAREGGHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI E DALLE INFINITE POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE È LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, PRIGIONI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.