



www.nevlight.it


135LM/W



T MODULARE FARO TECNICO

POTENZE DISPONIBILI

50W 100W 140W 180W 240W

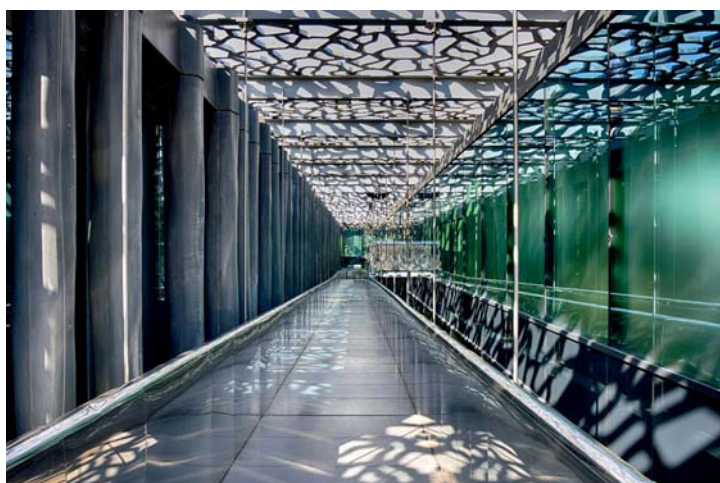

CODICI MODELLI


NV-FLTH-50W NV-FLTH-100W NV-FLTH-140W

NV-FLTH-180W NV-FLTH-240W



PHILIPS
LUMILEDS

DIMENSIONI

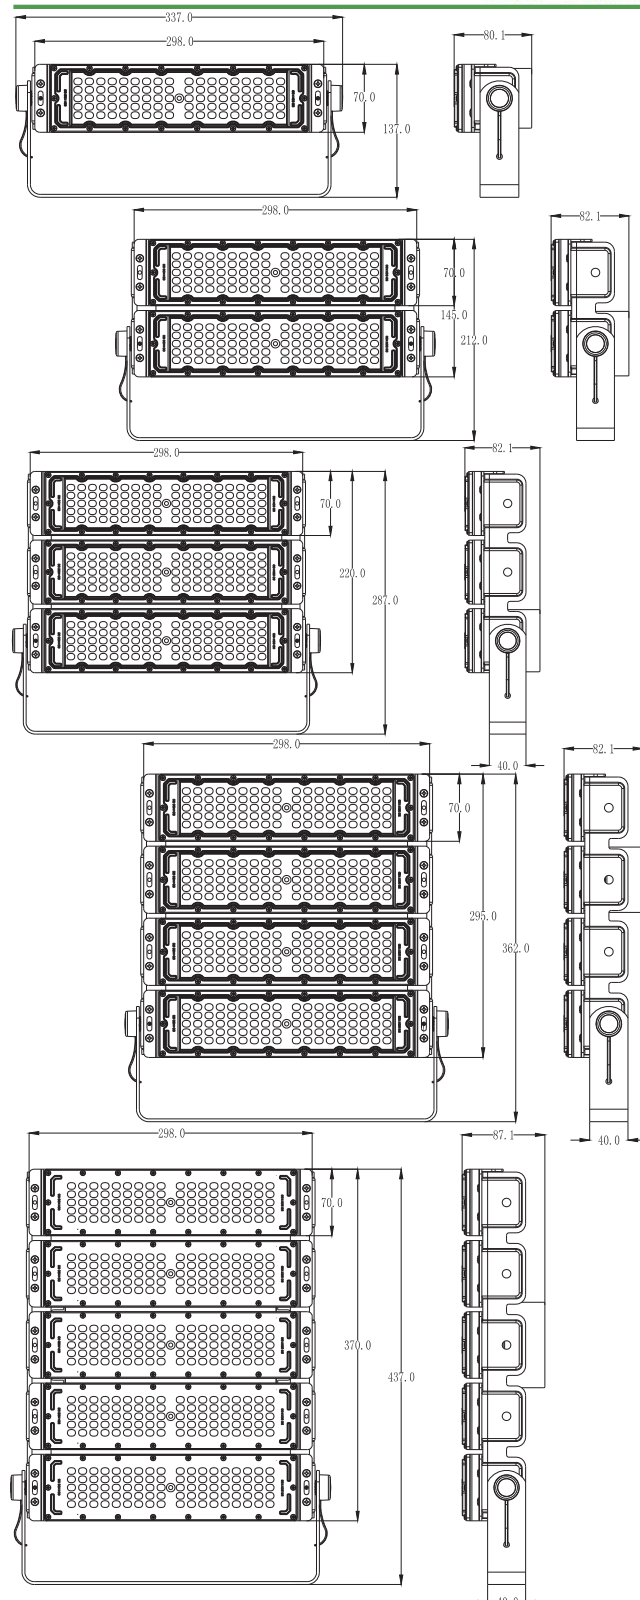

QUESTA LINEA DI APPARECCHI LED MODULARI AD ALTISSIME PRESTAZIONI SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER L'ILLUMINAZIONE DI CAMPI SPORTIVI OUTDOOR, AEROPORTI, PORTI MARITTIMI, FERROVIA, BANCHINE, TERMINAL CONTAINER E TRAGHETTI, PRIGIONI, CAMPI GOLF, MONUMENTI. ILLUMINAZIONE DIFFUSA E PARTICOLARREGGIATA PROFESSIONALE CON UN ASSOLUTO RITORNO SULL'INVESTIMENTO.



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

MODELLO-SIGLA	NV-FLTH-50W	NV-FLTH-100W	NV-FLTH-140W	NV-FLTH-180W	NV-FLTH-240W
PRODUTTORE LED	PHILIPS-LUMILEDS	PHILIPS-LUMILEDS	PHILIPS-LUMILEDS	PHILIPS-LUMILEDS	PHILIPS-LUMILEDS
RISCHIO FOTOBIOLOGICO	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471	ESENTE EN62471
NUMERO LED CHIP	72	144	216	288	360
LUMEN IN USCITA @5000K	6210LM	12420LM	18630LM	24900LM	31000LM
LPW	135LM/W	135LM/W	135LM/W	135LM/W	135LM/W
CRI	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA	>80RA o >90RA
CCT Temperatura colore	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K	2.7K-3K-4K-5K-6K-7K
DRIVER	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver	Meanwell driver
POTENZA APPARECCHIO	46W	92W	138W	185W	230W
FATTORE POTENZA	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
DIMMERAZIONE	1-10v / DALI/TRIAC	1-10v / DALI/TRIAC	1-10v / DALI/TRIAC	1-10v / DALI/TRIAC	1-10v / DALI/TRIAC
PROT.SOVRATENZIONE/IMPULSIVA	4KV	4KV	4KV	4KV	4KV
TENSIONE INGRESSO	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
MATERIALE CORPO	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX	ALLUMINIO PURO 1070-ACCIAIO INOX
ANGOLO FASCIO LUMINOSO	60° - 90° - 90°*100°	60° - 90° - 90°*100°	60° - 90° - 90°*100°	60° - 90° - 90°*100°	60° - 90° - 90°*100°
VITERIA IN ACCIAIO	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304
VERNICIATURA ANTICORROSIVA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
COLORE	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO	GRIGIO / NERO
GUARNIZIONI ANTI INVECCHIAMENTO	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE	SILICONICHE
STAFFA IN ACCIAIO INOX VERNICIATA	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE	POLVERI POLIESTERE
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40° C b 70° C	-40° C b 70° C	-40° C b 70° C	-40° C b 70° C	-40° C b 70° C
TEMPO DI VITA DRIVER / PIASTRA LED	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE	65K ORE / 130K ORE
PESO	2,1KG	3,2KG	4,1KG	5,5KG	8,4KG

